

[ Powietrze ]

[ Woda ]

[ Ziemia ]

[ Buderus ]

Naścienne,  
konwencjonalne  
kotły grzewcze  
o mocy 7,8-28 kW



## Logamax U052/054 K

- Korzystny stosunek ceny do jakości
- Kompaktowe wymiary
- Łatwa i szybka obsługa
- Stabilna temperatura ciepłej wody użytkowej

### Jakość – zawsze mile widziana.

Jako jedna z największych europejskich marek grzewczych – Buderus zawsze stawia na jakość. Przykładem mogą być nasze gazowe naścienne kotły grzewcze: jednofunkcyjne Logamax U052/54 bądź dwufunkcyjne Logamax U052/54 K (z otwartą lub zamkniętą komorą spalania). Kotły te są solidne, niezawodne, łatwe w montażu. Wszystko to za niezwykle korzystną cenę.

Logamax U052/U054 K są w pełni kompatybilne z nowoczesnymi urządzeniami regulacyjnymi marki Buderus (RC20, RC35) a także z dodatkowymi modułami (MM 10, WM 10), a przez to niezwykle łatwe w obsłudze. Poza tym mogą być bez problemu podłączone do drugiego obiegu grzewczego lub podgrzewacza c.w.u. Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania (U052, U052 K) oferujemy oczywiście odpowiednie systemy odprowadzania spalin.



Optimalnie dostosowany palnik i wymiennik ciepła kotłów Logamax U052/054 K, wykorzystuje cechy dobrego przewodnika ciepła jakim jest miedź, przy zachowaniu najwyższej żywotności. Dlatego kotły Logamax U052/054 K spełniają wszystkie normy europejskie i przewyższają większość prawnych wymogów na rynku.

Ciepło jest naszym żywiołem

**Buderus**

## Zawsze godne polecenia: Logamax U052/054 K

Kotły Logamax U052/U054 K pracują z wytrzymałym, miedzianym wymiennikiem ciepła „rura w rurze”. Konstrukcja kotła zmniejsza zagrożenie odkładania się osadu kamiennego i wpływu na wodę pitną a parametry spalania są optymalnie ustawione dla pracy bez kondensacji. Cechy te podwyższają bezpieczeństwo użytkowania i długowieczność.



Logamax U052/054 K

### Po prostu wszystko działa.

Na kotłach Logamax U052/054 K można po prostu polegać, nawet w ekstremalnych warunkach, np. przy niskim napięciu elektrycznym czy niskim ciśnieniu gazu. Wzorowe parametry kotłów Logamax U052/U054 K dodatkowo podwyższa bezproblemowy i szybki montaż – nawet bez dodatkowego sprzętu.

### Ciepła woda na życzenie.

Kto by chciał, żeby podczas kąpieli woda była raz gorąca, a raz zimna? Dlatego kotły Logamax U052/054 K utrzymują starannie temperaturę ciepłej wody na stałym poziomie – np. podczas porannego prysznica. Przy wzroście temperatury do 30°C wariant 28kW dostarcza ponad 13 litrów na minutę (wariant 24kW – ponad 11 litrów).


### Ważny jest również osprzęt dodatkowy.

Do wszystkich urządzeń grzewczych, marka Buderus oddaje do dyspozycji odpowiednie wyposażenie dodatkowe. W ten sposób klienci otrzymują dopasowane do kotłów grzewczych podgrzewacze c.w.u.



**Przyjazny w obsłudze moduł obsługowy:  
łatwo dostępne przyciski i pokręta oraz  
przejrzysty układ.**

„Dlaczego wybieramy naścienne, konwencjonalne, gazowe kotły marki Buderus? Powód jest prosty: zawsze najwyższa jakość gwarantująca zadowolenie klientów.”

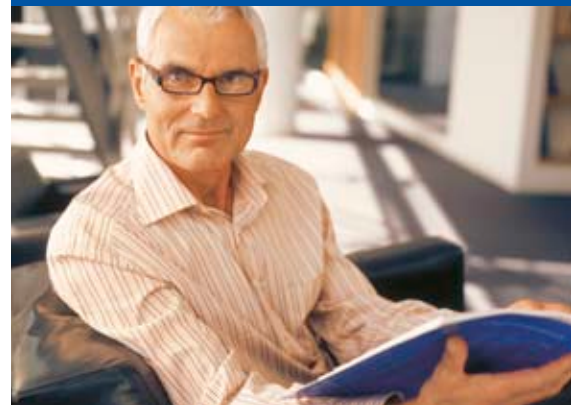

### Zalety kotłów Logamax U052/U054 K:

- Korzystny stosunek jakości do ceny
- Długa żywotność dzięki sprawdzonej technologii i wysokie bezpieczeństwo użytkowania
- Łatwe rozszerzenie zakresu działania przy pomocy zestawu solarnego, drugiego obiegu ogrzewania, podgrzewacza c.w.u. itp.
- Stabilna temperatura ciepłej wody użytkowej
- Kompaktowe wymiary
- Łatwy i szybki w obsłudze

Logamax*	U054-24 (K)	U052-24 (K)	U052-28 (K)
Min./max. moc cieplna (kW)	7,8/24	10,6/24	9,7/28
Maksymalny pobór mocy elektrycznej (W)	100	155	155
Pojemność/ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego (l/bar)	8,0/0,5		
Średnica rury spalinowej (mm)	ø130	ø60/100	
Wymiary wys./szer./gł. (mm)	735 x 400 x 360		
Ciężar (kg)	32	40	41,5
Maksymalne ciśnienie c.o. /c.w.u. (bar)	3,0/10,0		
Otwarta komora spalania	•	-	-
Zamknięta komora spalania	-	•	•

\* (K) – kocioł dwufunkcyjny

Autoryzowany Partner Handlowy: